

## SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

Mit Level Sensor und integriertem Vorfilter: die Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 22.000 Dirt Level Sensor schafft bei anspruchsvollen Entwässerungsaufgaben von verschmutztem Wasser bis zu 22.000 l/h.



Bestell-Nr.

1.645-851.0

- Extra langlebig durch die keramische Gleitringdichtung
- Stufenlose Definition der Schalthöhe durch Level Sensor
- Integrierter Edelstahlvorfilter


### Technische Daten

EAN-Code		4054278952031
Motorleistung max.	W	750
Fördermenge max.	l/h	< 22000
Fördertemperatur	°C	max. 35
Förderhöhe	m	8
Druck	bar	max. 0,8
Korngröße	mm	max. 30
Eintauchtiefe	m	max. 7
Nachlaufzeit	s	15
Min. Restwasser, manuell	mm	35
Restwasserhöhe	mm	35
Anschlussgewinde		G1 1/2
Anschlussgewinde Druckseite		G1 1/2 Innengewinde
Anschlusskabel	m	10
Spannung	V	230 - 240
Frequenz	Hz	50
Farbe		gelb
Gewicht ohne Zubehör	kg	6,7
Gewicht inkl. Verpackung	kg	7,7
Abmessungen (L × B × H)	mm	238 × 293 × 354

### Ausstattung

Komfortabler Tragegriff	■
Schlauchanschlussstück	1", 1 1/4", 1 1/2"
Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect	■
Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb	Schalter an der Pumpe
Level Sensor: Stufenlose Definition der Schalthöhe	■
Integrierter Edelstahl-Vorfilter	■
Im Automatik-Betrieb (auto) schaltet die Pumpe automatisch mit dem Wasserpegel	■
Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent	■
Keramische Gleitringdichtung	■
Edelstahlgehäuse	■

■ im Lieferumfang enthalten.

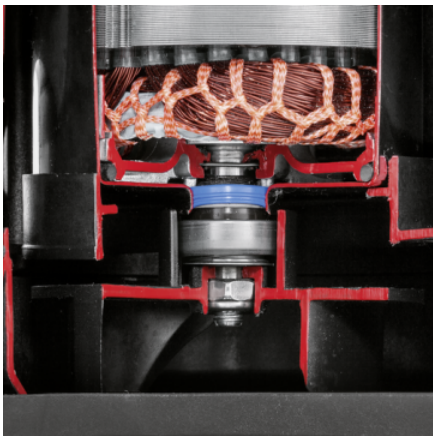

### Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.



### Level Sensor


- Zur stufenlosen Definition des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen.



### Quick Connect

- Anschlussstutzen zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.

## ZUBEHÖR VON SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR 1.645-851.0

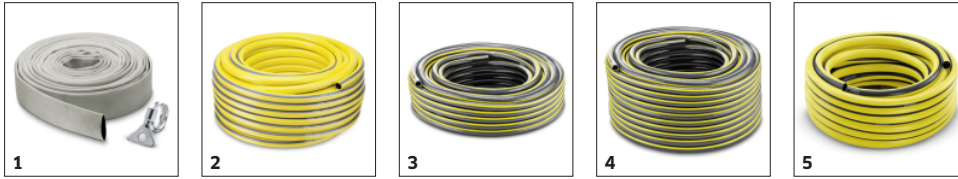

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SONSTIGES</b>				
Gewebeslauchset	1	2.997-100.0	Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeslauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHLÄUCHE</b>				
Schlauch PrimoFlex® 1" 1m	2	2.645-247.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch 1" als Meterware zur individuellen Längen Anpassung (max. 50 m). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	3	2.645-322.0	Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust - für ständigen Wasserdurchfluss.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m	4	2.645-323.0	Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe - für ständigen Wasserdurchfluss.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    Mögliches Zubehör.    Reinigungsmittel.